

Fahrkran 35t


Spezialkran zum Handling von Maschinen und Anlagenteilen unter beengten Verhältnissen.




ALLGEMEINES

Flexibel durch austauschbare Lastaufnahme.


Neigbarer Kopf 35 t

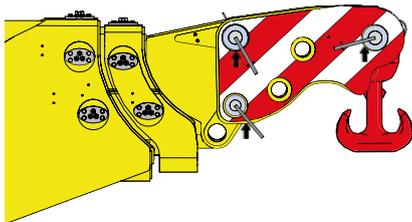

Jib-Verlängerung 13 t – Gesamtlänge 3,0 m (vielfach verstellbar)

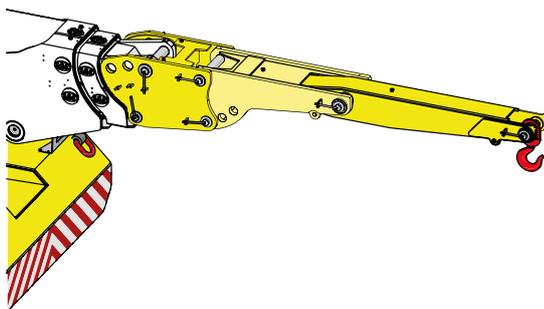

Schwenkbarer Jib 22 t – Länge 1,5 m (vielfach verstellbar)



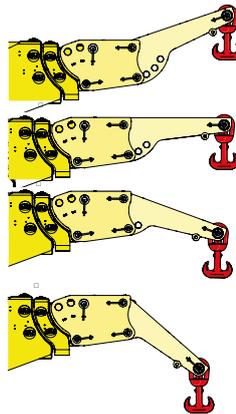


TECHNISCHE DATEN


Antrieb	Elektro (96 V – 2x12 KW), vorne
Tragfähigkeit	35 000 kg
Einsatzgewicht max.	30 850 kg
Einsatzgewicht min.	23 550 kg
Fahrzeuglänge	5,19 m
Gesamtlänge	6,19 m
Gesamtbreite	2,25 m
Wenderadius	4,725 m
Hakenhöhe max.	15 m
Reichweite max.	11,43 m
Auslegerwinkel	-6°/60°
Teleskoparm	2 hydraulische Stufen
Abstützung	vorne, hydraulisch

AUSSTATTUNG


Energieversorgung	Panzerplatten Batterien 1395 AH
Ladung	Einbauladegeräte, HF
Bereifung	Super Elastik, weiß – non marking
Sicherheit	Elektronischer Lastmomentbegrenzer, Blitzleuchte, 2-fach Kamerasystem, Außenspiegel, Feuerlöscher

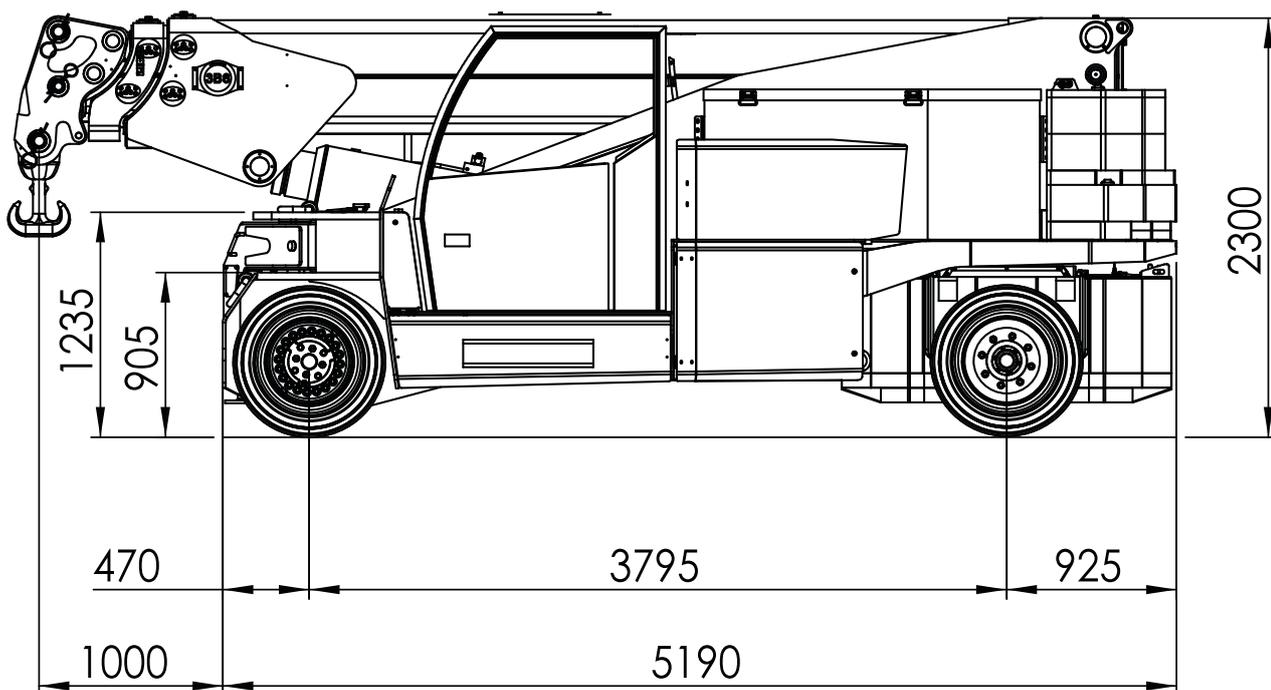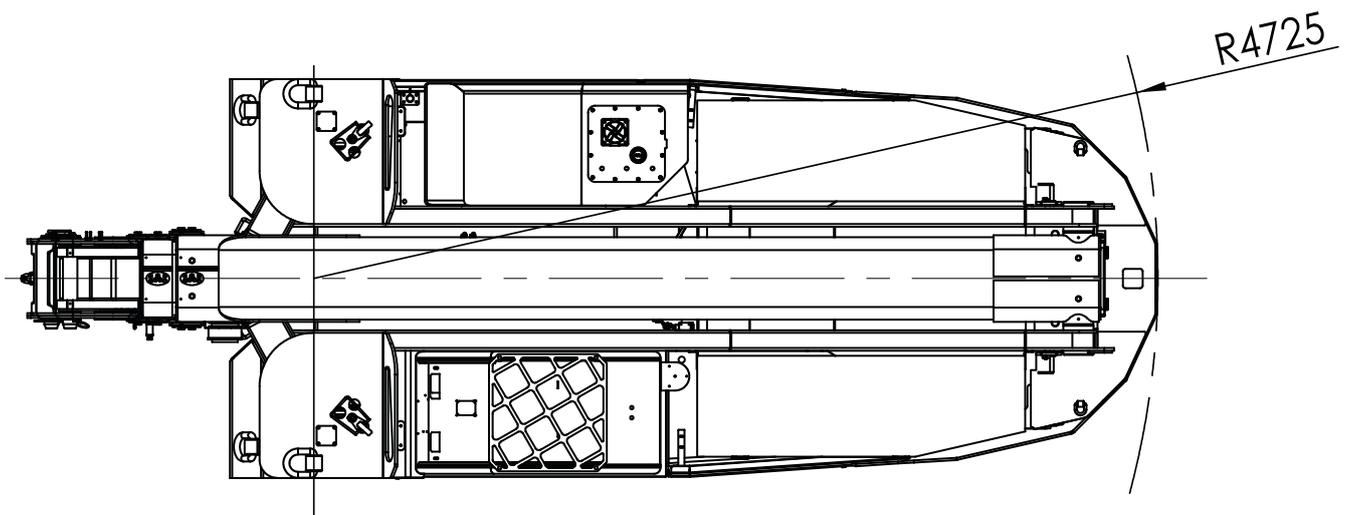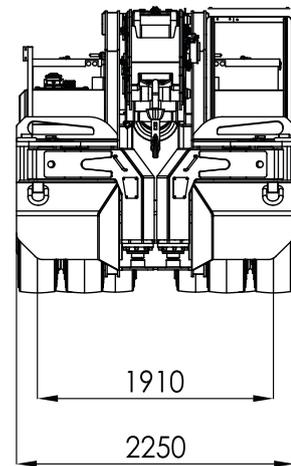


Traglast mit kompletten Ballastgewichten

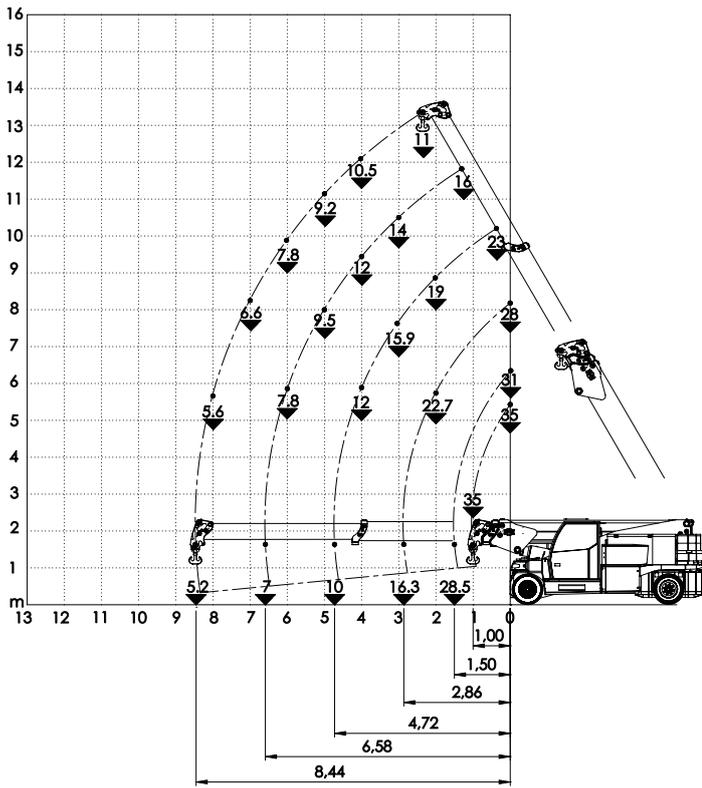

Traglast ohne Ballastgewichte

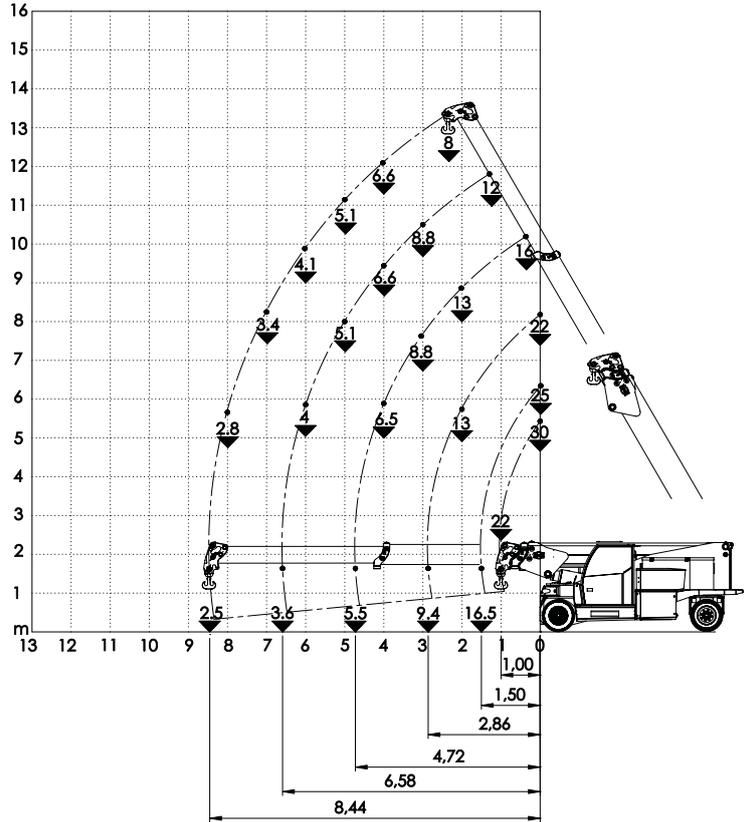

Traglast mit kompletten Ballastgewichten und Abstützung

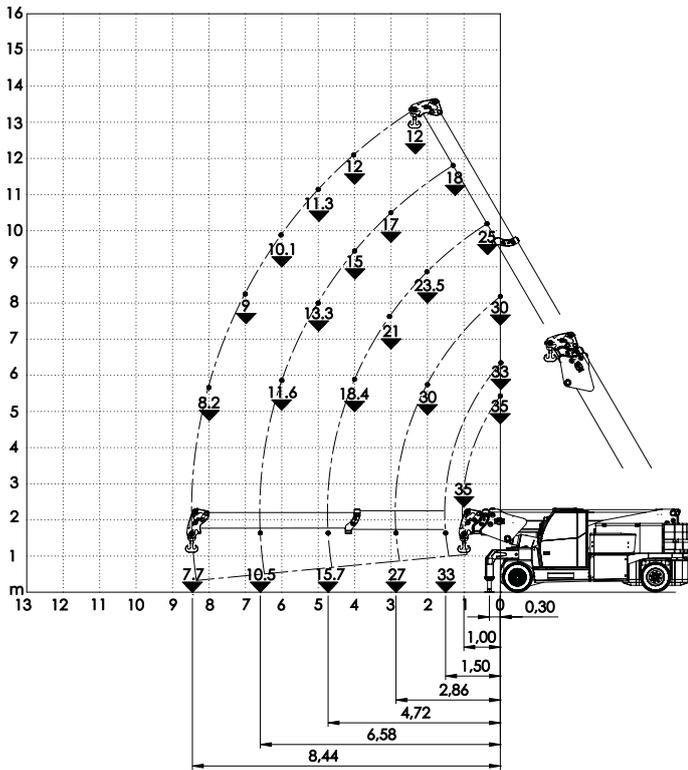

Traglast ohne Ballastgewichte, mit Abstützung

